




Location:



SLC3512PP

Centerset Faucet / Robinet monopièce

Specification Submittal / Produit Soumission


<p>Model Numbers</p> <p><input type="checkbox"/> SLC3512PP Centerset Faucet with Push Pop Drain Assembly Robinet de centres-ensembles avec assemblage de drainage Push Pop</p>	<p>Feature Highlights</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complete 4 inch assembled faucet constructed from solid brass • Mounting hardware (nonmetallic and brass components) and 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator with aerator removal key • Components plated in standard polished chrome finish • Le robinet monopièce comprends complète robinet 4 pouces assemblé • Le matériel de montage et un aérateur de 1,0 g/m /3,87 l/min) avec une clé d'enlèvement d'aérateur • Composantes fabriquées de métal matériaux plaqués de fini chrome poli standard
<p>Options/ Modifications</p> <p><input type="checkbox"/> STN Satin nickel finish Fini nickel satiné</p> <p>Note: Append appropriate -suffix to model number. Remarque: Ajouter le numéro de modèle approprié pour le modèle.</p>	<p>Warranty</p> <p>Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.</p> 
<p>Compliance</p> <p>- ASME A112.18.1/CSA B125.1 - NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372</p> 	<p>Garantie</p> <p>Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. 10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.</p> 

Architectural/ Engineering Specification


Symmons Dia Centerset Faucet _____ Includes Complete 4 inch assembled faucet constructed from solid brass, Mounting hardware (nonmetallic and brass components) and 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator with aerator removal key, Components plated in standard polished chrome finish. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 compliant. Available options: "STN - Satin nickel finish".

Robinet Symmons Dia CenterSet _____ comprend un robinet assemblé complet de 4 pouces construit à partir de laiton solide, du matériel de montage (composants non métalliques et en laiton) et 1,0 gpm (3,8 l / min) avec une touche d'élimination des aérateur, des composants plaqués en standard (3,8 L / min) Finition chromée polie. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF / ANSI / CAN 61: Q <1, NSF / ANSI 372 Conforme. Options disponibles: "STN - finition nickel en satin".

Dimensions

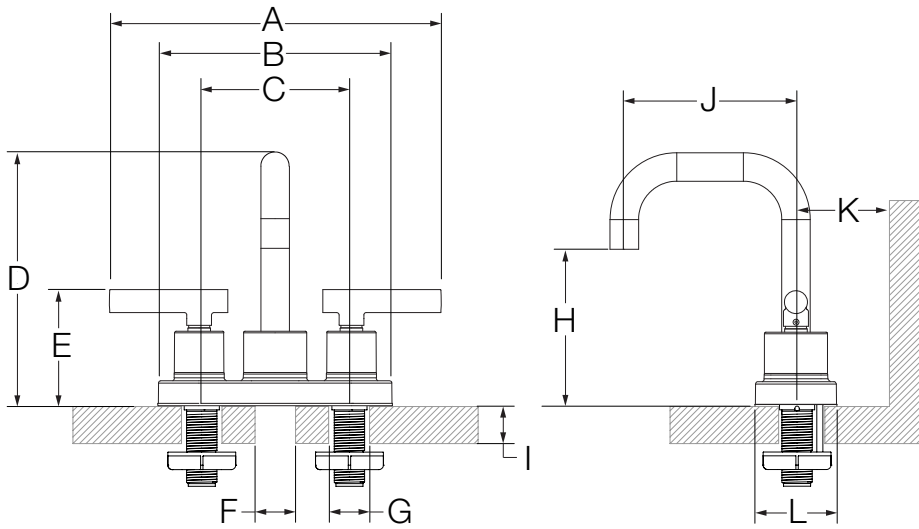

Measurements / Mesures	
A	8-11/16", 221 mm
B	6-1/8", 156 mm
C	4", 102 mm
D	6-5/8", 168 mm
E	3-1/16", 78 mm
F	Min. Ø 1-1/2", 38 mm Max. Ø 1-5/8", 41 mm
G	Min. Ø 1-1/4", 32 mm Max. Ø 1-1/2", 38 mm
H	4-1/8", 105 mm
I	Min. 3/4", 19 mm Max. 1-1/2", 38 mm
J	4-1/2", 114 mm
K	Min. 2-1/2", 64 mm
L	2-3/16", 56 mm

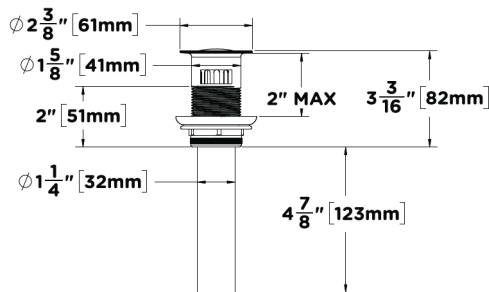

Note: Dimensions are subject to change without notice.

Remarque: Les dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.