


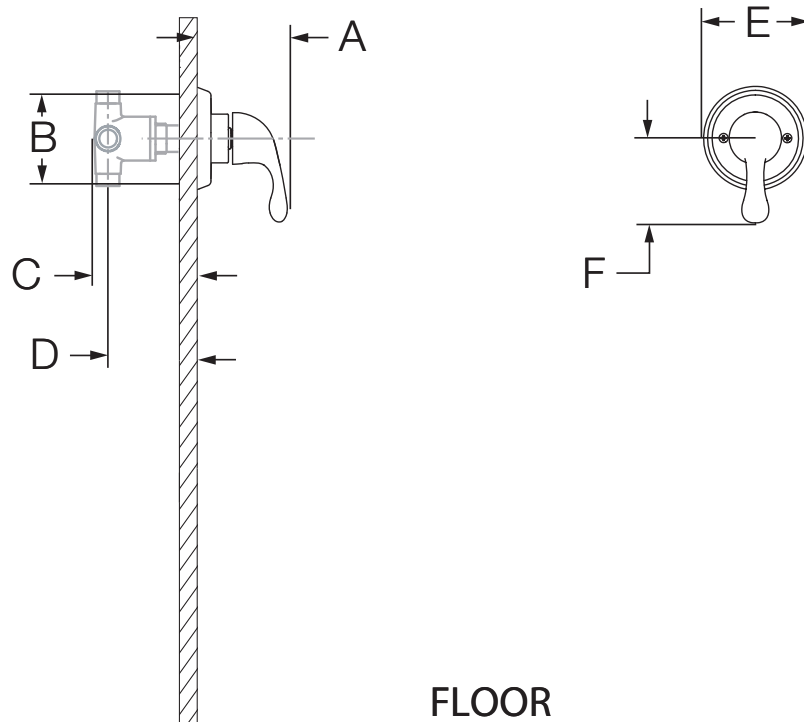


66-3DIV
Triple Outlet Diverter
Specification Submittal



Model Numbers	Specification
<input type="checkbox"/> 66-3DIV <i>Unity Triple Outlet Diverter</i>	Triple outlet diverter made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications	 
<input type="checkbox"/> -TRM <i>Trim only, valve not included</i> <input type="checkbox"/> -STN <i>Satin Nickel finish</i> Note: Append appropriate -suffix to model number.	
Compliance	Warranty
-ASME A112.18.1/CSA B125.1 	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.

Dimensions



Measurements	
A	3 3/4", 95 mm
B	Diverter Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 3 1/4", 83 mm
C	3 1/2", 89 mm
D	3 1/8", 79 mm
E	Ø 4 1/4", 108 mm
F	3 1/2", 89 mm




Note: Dimensions subject to change without notice.

66-3DIV



Organe de dérivation triple

Présentation des spécifications



Numéro de modèle	Spécification
<input type="checkbox"/> 66-3DIV <i>Organe de dérivation triple Unity</i>	L'organe de dérivation triple est fait matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard. <div style="text-align: right;">   </div>
Modifications	Garantie
<input type="checkbox"/> -TRM <i>Garniture seulement, vanne non incluse</i> <input type="checkbox"/> -STN <i>Fini nickel satiné</i> Remarque: Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.	À vie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.
Conforme	
-ASME A112.18.1/CSA B125.1 <div style="text-align: right;">  </div>	

Dimensions

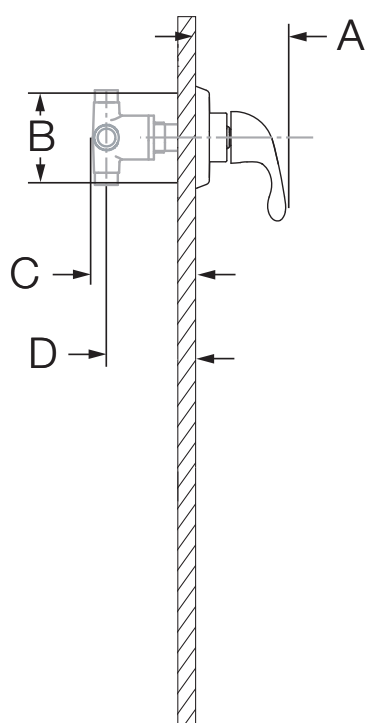

Mesures	
A	3 3/4 po, 95 mm
B	Taille du trou Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 3 1/4 po, 83 mm
C	3 1/2 po, 89 mm
D	3 1/8 po, 79 mm
E	Ø 4 1/4 po, 108 mm
F	3 1/2 po, 89 mm

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.