

Location:



S23 Series Kitchen Faucet Specification Submittal



Model S23



Model Numbers

- ☐ **S23** Faucet only
- ☐ **S231** Faucet with swivel spray aerator in place of hose and spray
- ☐ **S232** Faucet with hose and spray
- ☐ **S233** Faucet with hose and spray mounted on escutcheon

Feature Highlights

- Single lever kitchen faucet with red & blue indicators on handle
- Handle limit stops
- 8-3/4 inch swing spout with aerator
- Ceramic control components
- 3/8 inch braided supply lines
- Metal construction, polished chrome finish
- 1.5 gpm (5.7 L/min) standard flow rate

Options/ Modifications

- ☐ **SM** Single hole mounting (not available with option for S232 and S233 configurations)
- ☐ **W** Lever handle 6 inch (152 mm) chrome only
- ☐ **VP** Vandal resistant, 1.5 gpm (5.7 L/min) aerator
- ☐ **NA** Non-aerated, 1.5 gpm (5.7 L/min) laminar flow outlet
- ☐ **05** Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) aerator
- ☐ **10** 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator

Note: Append appropriate -suffix to model number.

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372







Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.
10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.



Architectural/ Engineering Specification


Symmons Kitchen Faucet _____ Includes Single lever kitchen faucet with red & blue indicators on handle, Handle limit stops, 8-3/4 inch swing spout with aerator, Ceramic control components, 3/8 inch braided supply lines, 8-inch centers, Metal construction, polished chrome finish, 1.5 gpm (5.7 L/min) standard flow rate. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 compliant. Available options: "SM - Single hole mounting (not available with -BH option for S232 and S233 configurations)", "W - Lever handle 6 inch (152 mm) chrome only", "VP - Vandal resistant, 1.5 gpm (5.7 L/min) aerator", "NA - Non-aerated, 1.5 gpm (5.7 L/min) laminar flow outlet", "05 - Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) aerator", "10 - 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator".

S23 series			
S23	S232W	S231	S233
			

S23 Series


Dimensions

Origins Kitchen Faucet, S23SM

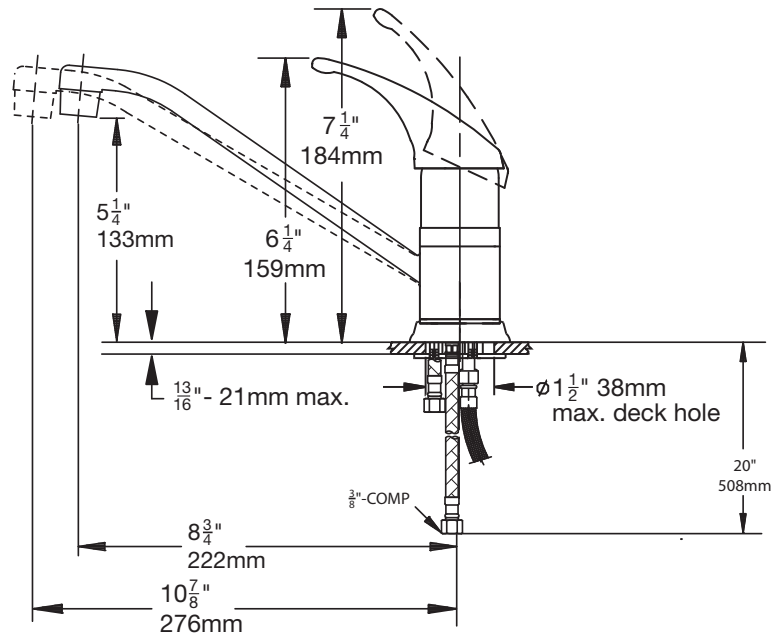

Note: Dimensions subject to change without notice.

Origins Kitchen Faucet, S23

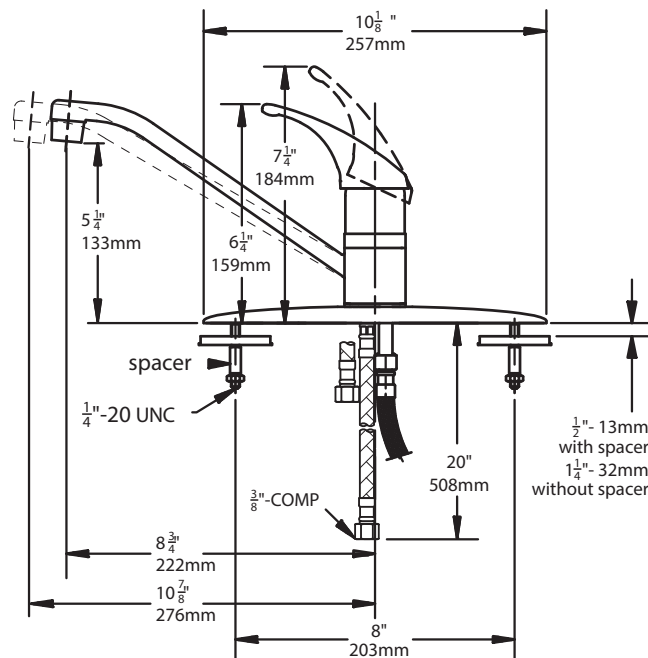


Note: Dimensions subject to change without notice.

S23 Series

Dimensions

Suggested Hole Template for S233 Series

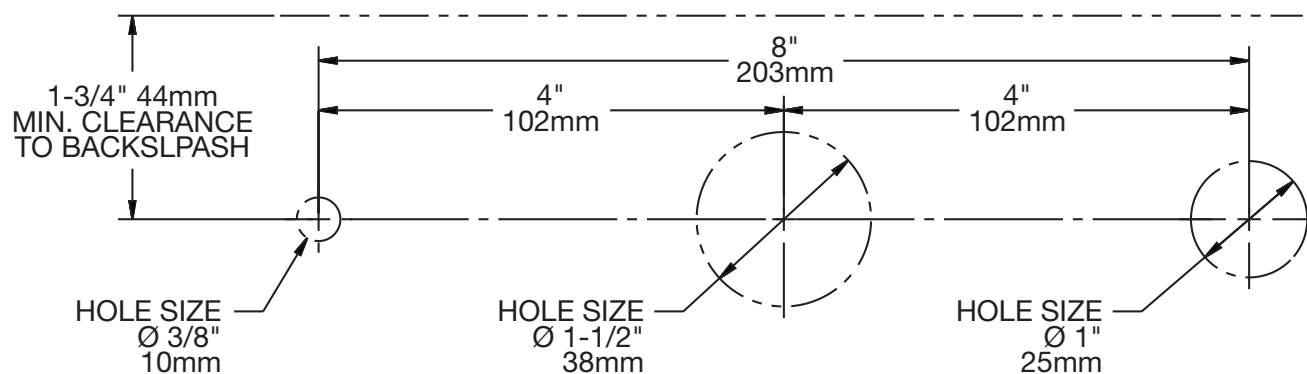

Note: Dimensions subject to change without notice.

Emplacement:



Série S23

Robinet de cuisine

Présentation des spécifications



Maquette S23



Numéros de modèles

- ☐ **S23** Robinet seulement
- ☐ **S231** Robinet avec aérateur de pulvérisation pivotant à la place du boyau et pulvérisateur
- ☐ **S232** Robinet avec boyau et pulvérisateur
- ☐ **S233** Robinet avec boyau et pulvérisateur montés sur une rosace

Principales caractéristiques

- Robinet à levier unique de cuisine livré avec pastilles rouges et bleues sur la poignée
- Limite d'arrêt de la poignée
- Bec pivotant 8-3/4 pouces avec aérateur
- Composants des commandes en céramique
- Lignes d'approvisionnement tressées de 3/8 pouces
- Construction métallique, finition chromée polie
- Débit standard de 1,5 gpm (5,7 L/min)

Autres options

- ☐ **SM** Fixation à trou unique (non disponible avec l'option pour les configurations S232 et S233)
- ☐ **W** Poignée en levier 6 pouces (152 mm) chrome seulement
- ☐ **VP** Aérateur résistant au vandalisme de 1,5 gpm (5,7 L/min)
- ☐ **NA** Sortie à flux laminaire non aéré de 1,5 gpm (5,7 L/min)
- ☐ **05** Aérateur résistant au vandalisme de 1,9 L/min
- ☐ **10** Aérateur de 3,8 L/min

Joindre le -suffixe approprié au numéro de modèle.


Normes/certifications

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372



Garantie

Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.
10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.




Spécifications architecturales / génies

Symmons Robinet de cuisine _____ Comprend Robinet à levier unique de cuisine livré avec pastilles rouges et bleues sur la poignée, Limite d'arrêt de la poignée, Bec pivotant 8-3/4 pouces avec aérateur, Composants des commandes en céramique, Alimenté par un tuyau de cuivre de 3/8 pouces, centres de 8 pouces, Construction métallique, finition chromée polie, Débit standard de 2,2 gpm (8,3 L/min). Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 conforme. Options disponibles: "SM - Fixation à trou unique (non disponible avec l'option -SM pour les configurations S232 et S233)", "W - Poignée en levier 6 pouces (152 mm) chrome seulement", "VP - Aérateur résistant au vandalisme de 8,3 L/min", "NA - Sortie à flux laminaire non aéré de 8,3 L/min", "05 - Aérateur résistant au vandalisme de 1,9 L/min", "10 - Aérateur de 3,8 L/min".

Série S23			
S23	S232W	S231	S233


Dimensions

Robinet de cuisine Origins, S23SM

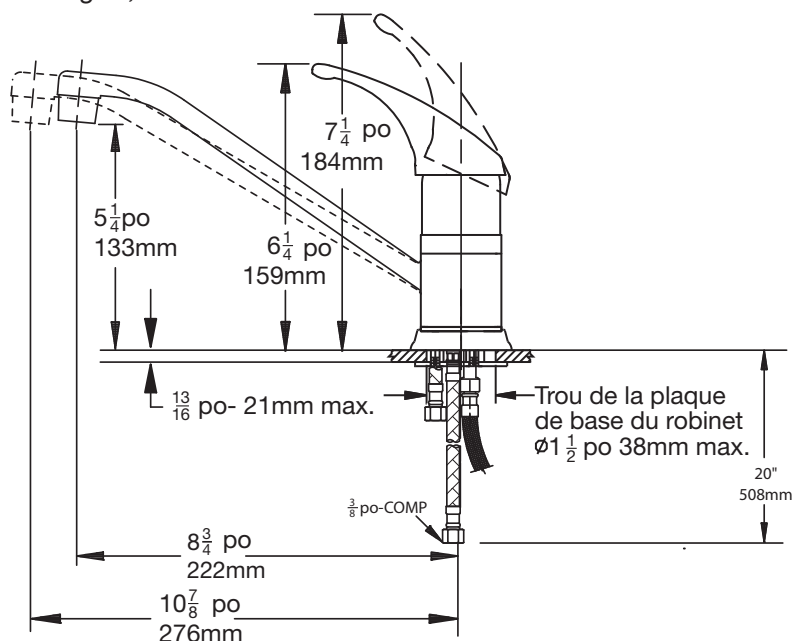


Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Robinet de cuisine Origins, S23

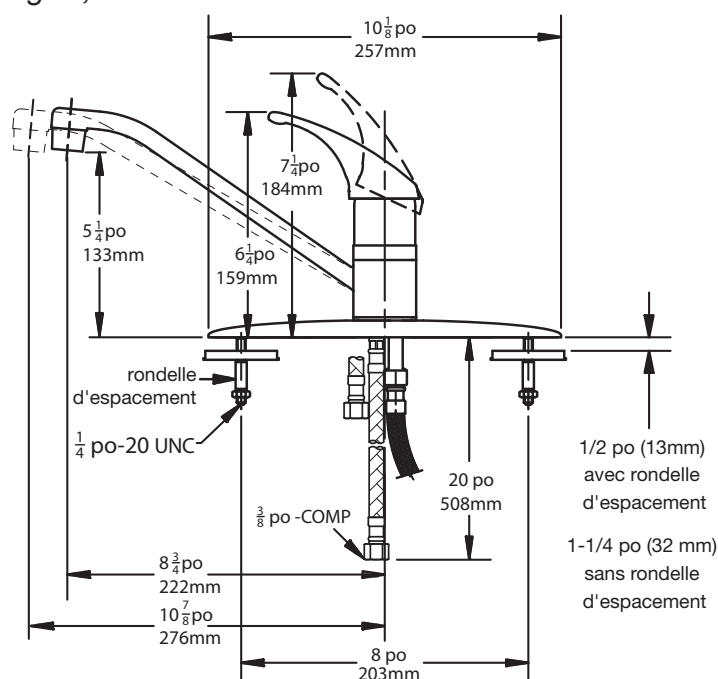

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Dimensions

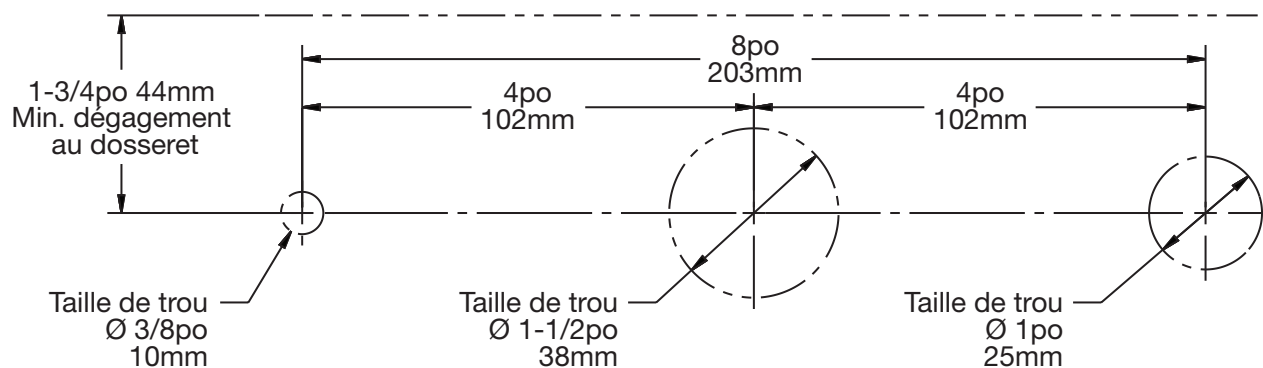Gabarit de trou suggéré pour la série S233

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.