

SYMMONS® SCOT®/Metering

SLC 6000 Series Metering Lavatory Faucet **Specification Submittal**

Location:



Model Numbers

☐ **SLC-6000** SCOT Metering Lavatory Faucet

Options/Modifications

- ☐ **035**  **0.35 gpm (1.3 L/min) vandal resistant aerator**
- ☐ **-DP** **8" deck plate**
- ☐ **-G** **Grid drain**
- ☐ **-OFG** **Offset grid strainer**

Note: Append appropriate -suffix to model number.

Compliance

-ASME A112.18.1/CSA B125.1
 -NSF/ANSI 372



Feature Highlights

- Metering lavatory faucet features 4" centerset mount.
- 3/8" copper supply tubes and temperature limit stop.
- Faucet constructed from brass, plated in standard Polished Chrome finish.

Warranty



Limited Lifetime - for residential installations.
10 Years - for commercial/industrial installations.
 Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.



Architectural/Engineering Specification

Symmons Metering Lavatory Faucet _____ Includes metering lavatory faucet features 4" centerset mount, 3/8" copper supply tubes and temperature limit stop. Faucet constructed from brass, plated in standard Polished Chrome finish. 10-Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI 372 compliant. Available options: 035 = 0.35 gpm (1.3 L/min) vandal resistant aerator, -DP = 8" deck plate, -G = Grid drain, -OFG = Offset grid strainer.

Dimensions

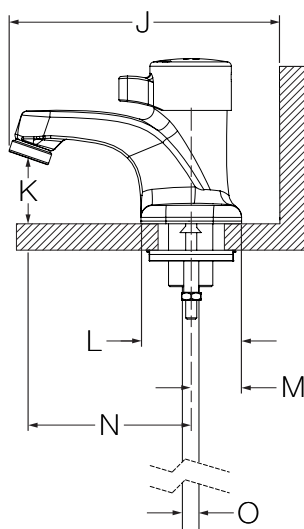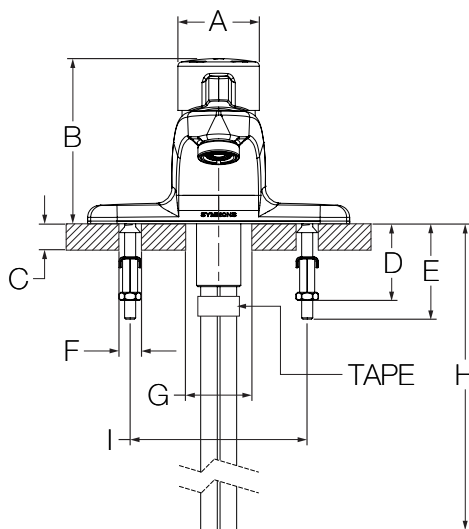

Measurements


A	Ø 1-7/8", 48 mm
B	3-3/4", 95 mm
C	Deck Thickness Ref. Min. 1/2", 13 mm Max. 1", 25 mm
D	1-3/8", 35 mm
E	2-1/8", 54 mm
F	(2x) Hole Size Ø 1/2", 13 mm
G	Hole Size Ø 1-1/4", 32 mm
H	11", 279 mm
I	4", 102 mm
J	5-3/4", 146 mm
K	1-1/2", 38 mm
L	2-1/4", 57 mm
M	1-1/8", 29 mm
N	3-5/8", 92 mm
O	3/8", 10 mm

Note: Dimensions subject to change without notice.

Série SLC 6000 Emplacement:
Robinet de lavabo mesureur
Présentation des spécifications




Numéros de modèle	Fonctionnement des éléments
☐ SLC-6000 SCOT Metering Lavatory Faucet	- Le robinet des toilettes de mesure comprend un support de 4". - Tubes d'alimentation en cuivre 3/8" et arrêt de limite de température. - Robinet construit à partir de laiton, plaqué dans une finition chromée polie standard.
Options/modifications	Garantie
☐ 035  0.35 gpm (1.3 L/min) limiteur de débit ☐ -DP Plaque de montage de 8 po ☐ -G Drain ☐ -OFG Filtre de la grille de décalage	Garantie limitée - pour les installations résidentielles. 10 Ans - pour les installations commerciales/industrielles. Consultez www.symmons.com/warranty pour obtenir des informations complètes sur la garantie.
Conformité	
-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -NSF/ANSI 372	 



Spécifications architecturales/génies

Symmons Robinet de lavabo mesureur _____ Comprend le robinet des toilettes de mesure comprend un support de 4", tubes d'alimentation en cuivre 3/8" et arrêt de limite de température, robinet construit à partir de laiton, plaqué dans une finition chromée polie standard. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI 372 conforme. Options disponibles: 035 = 0.35 gpm (1.3 L/min) limiteur de débit, -DP = Plaque de montage de 8 po, -G = Drain, -OFG = Filtre de la grille de décalage.

Dimensions

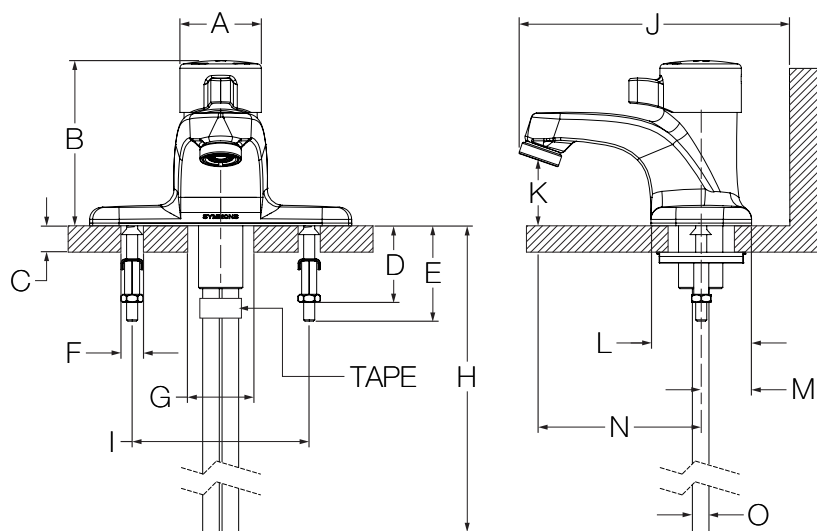

Mesures	
A	Ø 1-7/8 po, 48 mm
B	3-3/4 po, 95 mm
C	Épaisseur de référence du comptoir Min. 1/2 po, 13 mm Max. 1 po, 25 mm
D	1-3/8 po, 35 mm
E	2-1/8 po, 54 mm
F	(2x) Taille du trou Ø 1/2 po, 13 mm
G	Taille du trou Ø 1-1/4 po, 32 mm
H	11 po, 279 mm
I	4 po, 102 mm
J	5-3/4 po, 146 mm
K	1-1/2 po, 38 mm
L	2-1/4 po, 57 mm
M	1-1/8 po, 29 mm
N	3-5/8 po, 92 mm
O	3/8 po, 10 mm

Remarque : Les dimensions sont sujettes à changement sans préavis.