

Location:



SYMMONS® Symmetrix®

S2402PP, S2400G

Lavatory Faucet

Specification Submittal



Model Numbers

- ☐ **S2402PP** Lavatory Faucet with Push Pop Drain Assembly
- ☐ **S2400G** Lavatory Faucet With all metal grid drain

Feature Highlights

- Two handle 4 inch centerset lavatory faucet with lever handles and quarter turn ceramic components
- 1/2 inch IPS shanks
- standard 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator
- Metal construction, polished chrome finish
- Red & blue indicators

Options/ Modifications

- ☐ **LWG** Wrist blade handles
- ☐ **LAM** Lever handle with metal finish and red & blue indicators



Note: Append appropriate suffix to model number.

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
- WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.



10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.



Architectural/ Engineering Specification


Symmons Symmetrix Lavatory Faucet _____ Includes Two handle 4 inch centerset lavatory faucet with lever handles and quarter turn ceramic components, 1/2 inch IPS shanks, standard 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator, Metal construction, polished chrome finish, Red & blue indicators. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min) compliant. Available options: "LWG - Wrist blade handles", "LAM - Lever handle with metal finish and red & blue indicators".

handle options


LWG	LAM		
 	 		
ADA compliant lever handles	ADA compliant lever handles		

S2402PP, S2400G


Dimensions

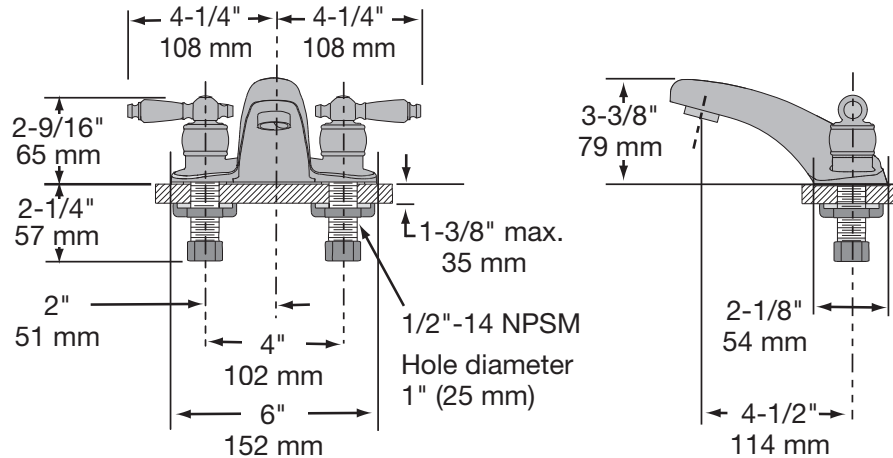

Note: Dimensions subject to change without notice.

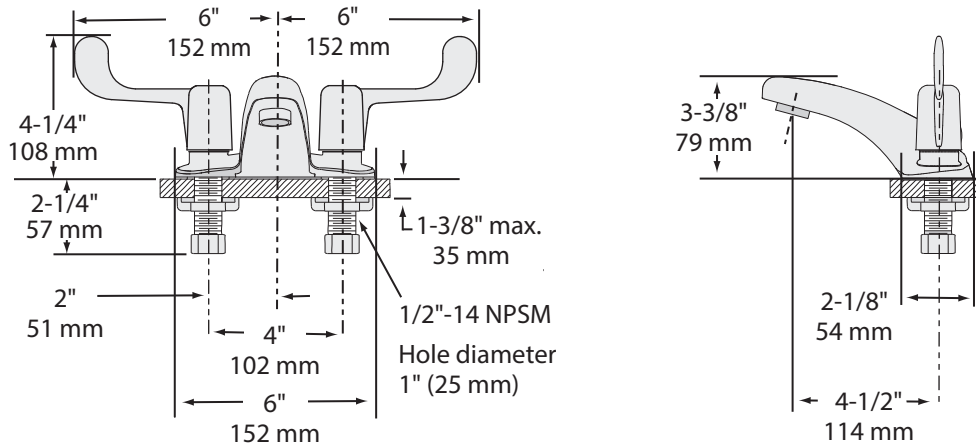

Note: Dimensions subject to change without notice.

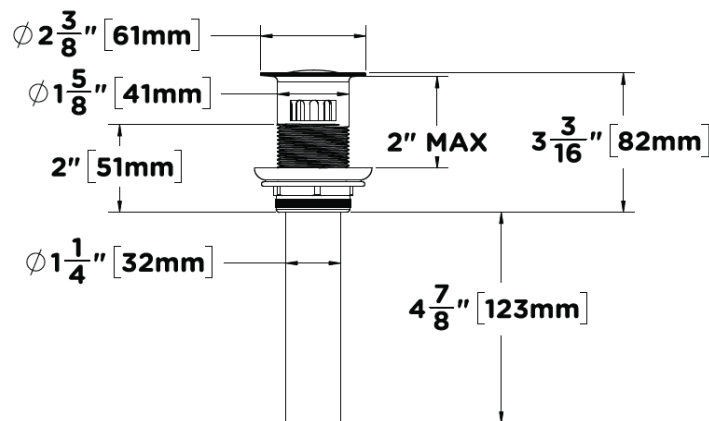

Note: Dimensions subject to change without notice.

Emplacement:



SYMMONS® Symmetrix®

S2402PP, S2400G

Robinets de lavabo

Présentation des spécifications



Numéros de modèles		Principales caractéristiques	
☐ S2402PP	Robinet des toilettes avec ensemble de drainage Push Pop	• Robinet des toilettes à deux poignées de 4 pouces avec des poignées de levier et des composants en céramique d'un quart de virage • Shanks IPS de 1/2 pouce • Aérateur standard de 1,0 gpm (3,8 l / min) • Contruction du métal, finition chromée polie • Indicateurs rouges et bleus	 
☐ S2400G	Robinet des toilettes avec tout drain de grille métallique		
Autres options			
☐ LWG	Poignées à lame coudée		
☐ LAM	Poignée de levier avec finition métallique et indicateurs rouges et bleus	Garantie	
Joindre le suffixe approprié au numéro de modèle.		Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.	
Normes/certifications		10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.	
- ASME A112.18.1/CSA B125.1 - NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 - WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)		  	


Spécifications architecturales / génies

Symmons Symmetrix Robinets de lavabo _____ Comprend Robinet des toilettes à deux poignées de 4 pouces avec des poignées de levier et des composants en céramique d'un quart de virage, Shanks IPS de 1/2 pouce, Aérateur standard de 1,0 gpm (3,8 l / min), Construction du métal, finition chromée polie, Indicateurs rouges et bleus. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min) conforme. Options disponibles: "LWG - Poignées à lame coudée", "LAM - Poignée de levier avec finition métallique et indicateurs rouges et bleus".


gérer les options			
LWG	LAM		
Poignées à levier conforme à l'ADA	Poignées à levier conforme à l'ADA		

S240PP, S240OG


Dimensions

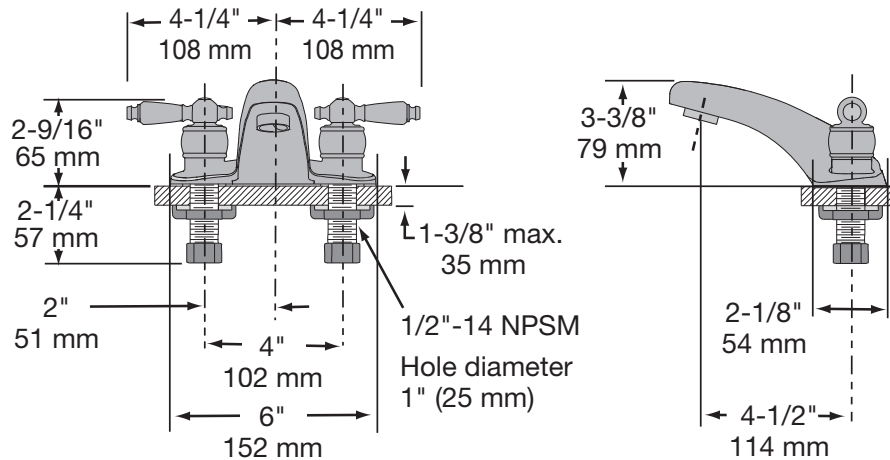

Remarque: Dimensions sous réserve de changement sans préavis.

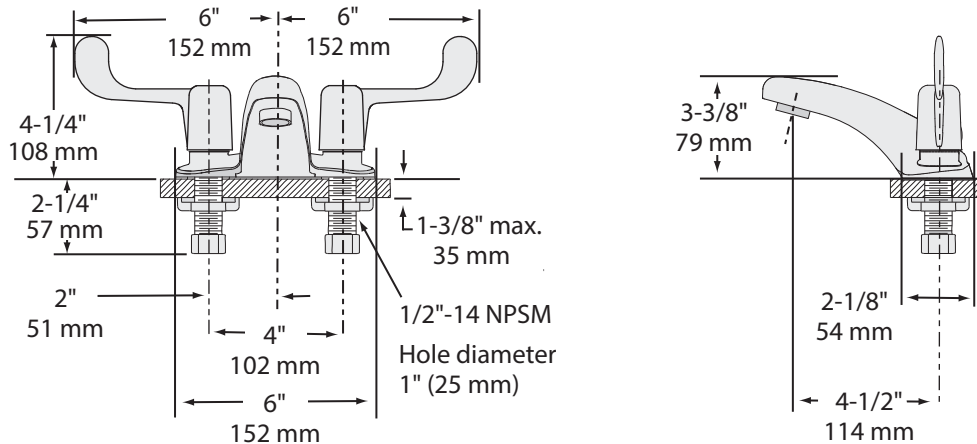

Remarque: Dimensions sous réserve de changement sans préavis.

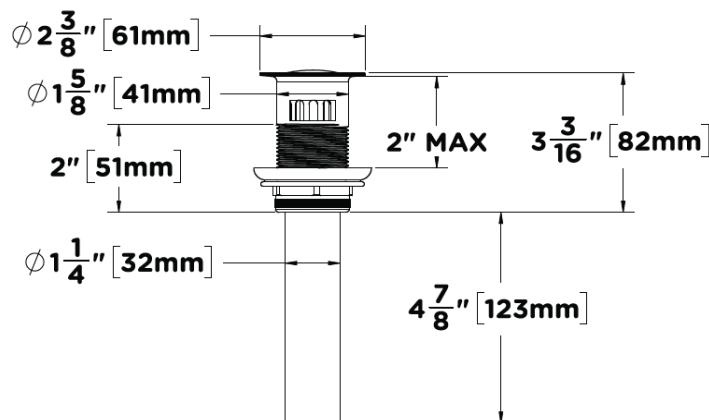

Remarque: Dimensions sous réserve de changement sans préavis.